



KATALOG VÝROBKŮ

2012 / 2013





**Miroslav Chuděj senior**  
Majitel firmy

Firma Miroslav Chuděj byla založena fyzickou osobou v roce 1990 jako nástrojárna se zaměřením na výrobu vstřikovacích nástrojů. Postupem času a vývojem trhu došlo v roce 1994 k prvnímu rozšíření činnosti o vstřikování plastů a tedy i výrobu plastových příchytek. V roce 1997 se s růstem organizace navýšil prodej a rozšířil sortiment. Objevily se první technické návrhy nových výrobků z kategorie podlahových a kanalizačních vpustí. Společnost mimo požadavky na design kladě velmi přísný důraz na kvalitu zpracování, materiál, přesné rozměry a požadované parametry. V roce 2004 získala firma Miroslav Chuděj s.r.o. certifikát řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a v roce 2010 byla recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost je v současné době zaměřena na dva hlavní výrobní programy:

Prvním je vývoj a výroba plastových příchytek pro upevnění a vedení potrubí. Jedná se o rozvody měděných trubek D 10 až D 35 mm a trubek plastových D 8,5 až D 110 mm s umožněním kluzného pohybu způsobeného tepelnou dilatací. Zvláštní kategorií tvoří natloukačí a podlahové příchytky. Příchytky jsou určeny k ukotvení rozvodů vody, topení, solárních systémů, do zdiva, betonu a obkladů. Jsou vyrobeny z tepelně odolného materiálu do 130 °C s důrazem na snadnou a rychlou montáž.

Druhým, neméně důležitým výrobním programem, je vývoj a výroba kanalizačních a podlahových vpustí. Slouží k odvodu povrchových nebo odpadních vod do kanalizačních systémů vně nebo uvnitř budov. Jsou vyrobeny z mrazuvzdorného materiálu s odolností do 90 °C a testovány na zatížení K3 – 300 kg, L15 – 1500 kg, B125 – 12500 kg dle normy EN 1253 – 1 a dle normy EN 124. Používaný nerez materiál odpovídá standardu DIN 1.4301 (potravinářská nerezová ocel) a šedá litina je vyráběna dle DIN 1691.

Společnost Miroslav Chuděj s.r.o. je rodinná firma, která si zakládá na vysoké odborné úrovni zpracování výrobků. Pracuje v oboru s kvalitními materiály, moderními technologiemi a na trhu dbá, aby spokojenost zákazníků byla vždy na prvním místě. Společnost v dnešní době dodává všechny své výrobky do velkoobchodních sítí nejen po celé České a Slovenské republice, ale rovněž exportuje do EU a dalších zemí.



## Kanalizační vpusti

---

- 4 KV spodní D 110 a D 125 – STANDARD
- 4 KV spodní D 110 a D 125
- 5 KV spodní D 110/125 – STANDARD
- 5 KV spodní D 110/125 – UNIVERZÁLNÍ
- 6 KV boční D 110 – STANDARD
- 6 KV boční D 110
- 7 KV boční D 110 s plastovou / nerezovou / litinovou mřížkou
- 8 KV spodní D 110 s plastovou / nerezovou / litinovou mřížkou
- 9 KV spodní D 160 s litinovou mřížkou
- 9 Venkovní odtokový žlab s ocelovým / plastovým roštem
- 10 Náhradní díly pro kanalizační vpusti

## Podlahové vpusti

---

- 12 PV spodní DN 50/55 – plast / nerez
- 12 PV spodní DN 50/84 – plast / nerez
- 13 PV spodní DN 110 – plast / nerez
- 13 PV boční DN 50/95 – plast / nerez
- 14 PV spodní DN 50/55 – nerez – NEPTUN
- 14 PV boční DN 50/95 – nerez – NEPTUN
- 15 PV boční univerzální DN 50
- 15 PV boční univerzální DN 50 s přírubou
- 16 PV boční DN 50 s límcem – plast / nerez
- 16 PV boční DN 50 s přírubou – plast / nerez
- 17 PV boční DN 50 – plast / nerez
- 17 PV spodní DN 50 s límcem – plast / nerez
- 18 PV DN 50 s límcem – plast / nerez
- 19 PV DN 110 s límcem – plast / nerez
- 20 Samolepící hydroizolační fólie
- 22 Náhradní díly pro podlahové vpusti

## Příchytky, krytky, objímky


---

- 24 Příchytky na potrubí z plastu
- 25 Příchytky na potrubí z mědi
- 26 Natloukáč plastové příchytky
- 26 Natloukáč hmoždinky s vrutem
- 27 Kovová dvoušroubová objímka
- 27 Šroub kombinovaný (torx)
- 28 Krytka trubková
- 28 Převlečné krytky potrubí
- 29 Podlahové příchytky MCH pro D 14-22
- 29 Spona na izolaci
- 29 Tacker – aplikátor podlahových příchýtek pro typ D
- 30 Krycí soklové lišty s příslušenstvím

## Sanitární sortiment

---

- 32 Předstěnové systémy
- 34 Napouštěcí / vypouštěcí WC ventily
- 35 WC manžety
- 37 Vaničkové sifony
- 38 Vanové / Umyvadlové sifony
- 39 Dřezové / umyvadlové sifony
- 41 Pilety
- 42 Připojovací armatury
- 43 Pisoárové sifony
- 44 Odkapávací nádržky / pračkové sifony
- 45 Přívzdušňovací hlavice / zátky
- 46 Soupravy pro upevnění sanity

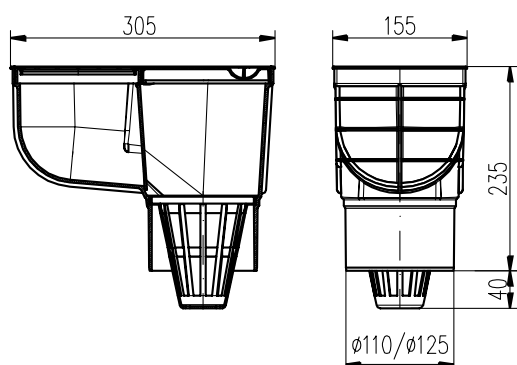

## Kanalizační vpust' spodní D 110 – STANDARD Kanalizační vpust' spodní D 125 – STANDARD

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabraňující zpětnému zápachu z kanal. potrubí. Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název       | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] | Barva                                                                               |
|---------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 325 E   | KV 110 ST   | 5 / 120                 | 390                 | 1,05                  |  |
| 325 E s | KV 110 ST-s | 5 / 120                 | 390                 | 1,05                  |  |
| 325 F   | KV 125 ST   | 5 / 120                 | 530                 | 1,05                  |  |
| 325 F s | KV 125 ST-s | 5 / 120                 | 530                 | 1,05                  |  |




Šedé provedení


## Kanalizační vpust' spodní D 110 Kanalizační vpust' spodní D 125

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabraňující zpětnému zápachu z kanal. potrubí. Součástí balení jsou redukční kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a vtok. mřížka. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název    | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] | Barva                                                                                 |
|---------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 325 A   | KV 110   | 5 / 120                 | 390                 | 1,20                  |  |
| 325 A s | KV 110-s | 5 / 120                 | 390                 | 1,20                  |  |
| 325 B   | KV 125   | 5 / 120                 | 530                 | 1,20                  |  |
| 325 B s | KV 125-s | 5 / 120                 | 530                 | 1,20                  |  |

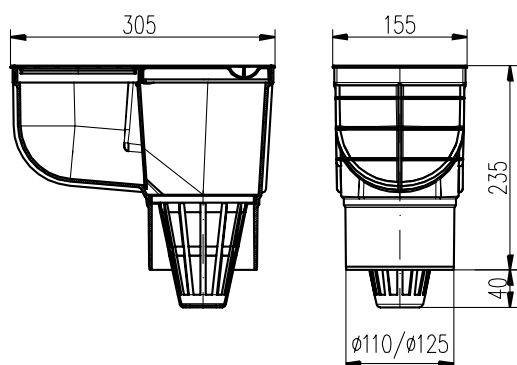

Šedé provedení

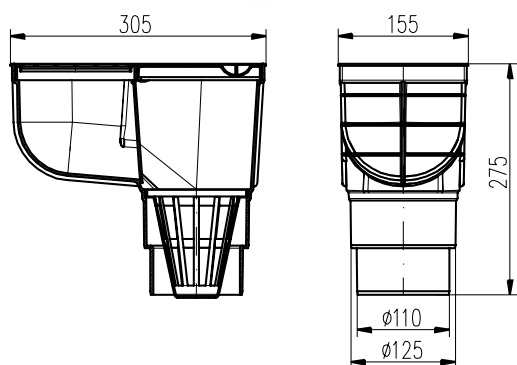


## Kanalizační vpust' spodní D 110/125 – STANDARD

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabraňující zpětnému zápachu z kanal. potrubí. Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název           | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] | Barva |
|---------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| 325 S   | KV 110/125 ST   | 4 / 80               | 390/530          | 1,13               | ■     |
| 325 S s | KV 110/125 ST-s | 4 / 80               | 390/530          | 1,13               | ■     |



Šedé provedení

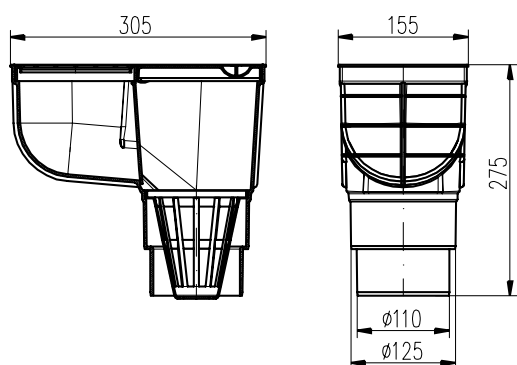

## Kanalizační vpust' spodní D 110/125 – UNIVERZÁLNÍ

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabraňující zpětnému zápachu z kanal. potrubí. Součástí balení jsou redukční kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a vtok. mřížka. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název        | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] | Barva |
|---------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| 325 C   | KV 110/125   | 4 / 80               | 390/530          | 1,25               | ■     |
| 325 C s | KV 110/125-s | 4 / 80               | 390/530          | 1,25               | ■     |




Šedé provedení



### Kanalizační vpust' boční D 110 – STANDARD

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabráňující zpětnému zápachu z kanál. potrubí. KV 110 B je vhodný pro nejnižší stavební výšku kanalizačního systému. Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název         | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] | Barva |
|---------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| 325 G   | KV 110 B ST   | 4 / 120              | 375              | 1,05               | ■     |
| 325 G s | KV 110 B ST-s | 4 / 120              | 375              | 1,05               | ■     |

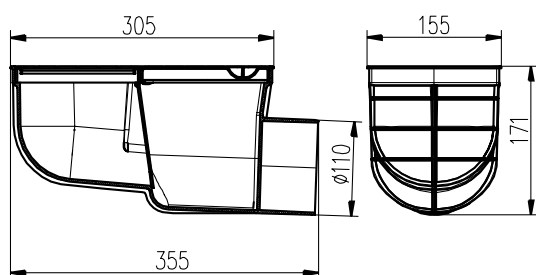


Šedé provedení



### Kanalizační vpust' boční D 110

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje suchou protizápachovou klapku, zabráňující zpětnému zápachu z kanál. potrubí. KV 110 B je vhodný pro nejnižší stavební výšku kanalizačního systému. Součástí balení jsou redukční kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a vtok. mřížka. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název      | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] | Barva |
|---------|------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| 325 D   | KV 110 B   | 4 / 120              | 375              | 1,14               | ■     |
| 325 D s | KV 110 B-s | 4 / 120              | 375              | 1,14               | ■     |

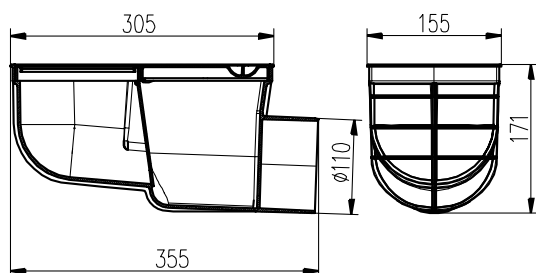

Šedé provedení





PLAST

324 S ■ 324 V



NEREZ

324 S-N ■ 324 V-N



LITINA

324 S-Li ■ 324 V-Li

## Kanalizační vpust' boční D 110 s plastovou / nerezovou / litinovou mřížkou


Výrobky **324 S**, **324 S-N** a **324 S-Li** obsahují suchou protizápachovou klapku a používají se pro venkovní montáž.

Výrobky **324 V**, **324 V-N** a **324 V-Li** obsahují vodní protizápachovou hladinu a používají se pro vnitřní montáž.


Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691.

Zatížení K3 – 300 kg a L15 – 1500 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.


| Obj. č.         | Název        | Typ mřížky | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>324 S</b>    | KVB 110 S    | plast      | 6 / 144                 | 130                 | 0,98                  |
| <b>324 V</b>    | KVB 110 V    | plast      | 6 / 144                 | 105                 | 0,98                  |
| <b>324 S-N</b>  | KVB 110 S-N  | nerez      | 6 / 144                 | 130                 | 1,11                  |
| <b>324 V-N</b>  | KVB 110 V-N  | nerez      | 6 / 144                 | 95                  | 1,11                  |
| <b>324 S-Li</b> | KVB 110 S-Li | litina     | 6 / 144                 | 145                 | 2,01                  |
| <b>324 V-Li</b> | KVB 110 V-Li | litina     | 6 / 144                 | 110                 | 2,01                  |

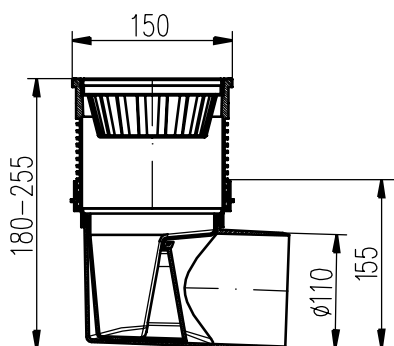

Varianata se suchou  
protizápachovou klapkou

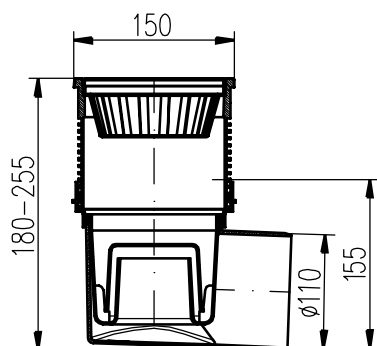

Varianata s vodní  
protizápachovou hladinou





PLAST

327 S-P



NEREZ

327 S-N



LITINA

327 S-Li


### Kanalizační vpust' spodní D 110 s plastovou / nerezovou / litinovou mřížkou

Výrobky řady 327 S obsahují suchou protizápachovou klapku a jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití, jsou opatřeny límcem pro napojení hydroizolace k tělesu kanalizační vpusti. Límec lze od těla vpusti jednoduše odříznout.

Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691.

Zatížení K3 – 300 kg a L15-1500 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č.  | Název        | Typ mřížky | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|----------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 327 S-P  | KVS 110 S-P  | plast      | 4 / 56                  | 185                 | 1,13                  |
| 327 S-N  | KVS 110 S-N  | nerez      | 4 / 56                  | 180                 | 1,25                  |
| 327 S-Li | KVS 110 S-Li | litina     | 4 / 56                  | 190                 | 2,16                  |

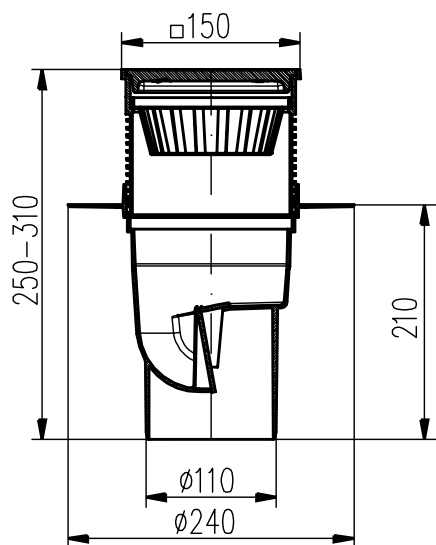


Se suchou  
protizápachovou klapkou



KVS 110 S-N  
s hydroizolační fólií



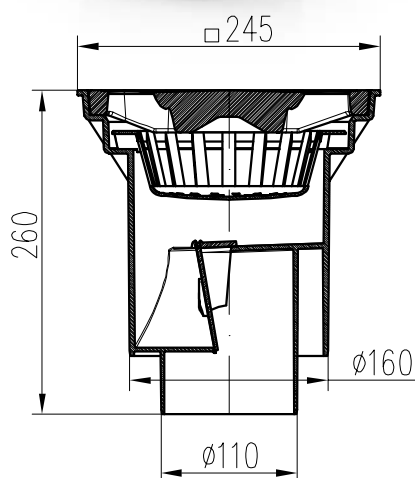

## Kanalizační vpust' spodní D 160 s litinovou mřížkou

Výrobek KVS 160 S-Li má masivní litinovou mřížku, suchou protizápachovou klapku a je určen pro venkovní použití. Tuto kanalizační vpust' lze zabudovat do potrubního systému o rozměru D 110 nebo D 160 mm.

Varianta KVS 160 S-Li+z je navíc opatřena sadou 2 ks nerez šroubů A2, 6,3 x 38 mm, které zajišťují litinovou mřížku proti odcizení.

Vyrobena z polypropylénu s UV stabilizací a šedé litiny DIN 1691.

Zatížení dle EN 124, B 125 (12 500 kg), odolnost do 90 °C.

| Obj. č. | Název          | Balení/paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] |
|---------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 328     | KVS 160 S-Li   | 1 / 48             | 405              | 8,00               |
| 328z    | KVS 160 S-Li+z | 1 / 48             | 405              | 8,00               |



Litinová mřížka





Šrouby proti odcizení (KVS 160 S-Li+z)






## Venkovní odtokový žlab s ocelovým /plastovým roštem

Řada žlábků CH 900, CH 900-M je vyrobena z polypropylénu s UV stabilizací a dodávána ve dvou variantách vtokových mřížek. CH 900 – ocelová zinkovaná mřížka s nosností 1500 kg. CH 900-M – plastová mřížka s nosností 300 kg. Zatížení dle EN 1433-A-15. Dopravní plochy, které jsou využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy jako např. domácí příjezdové cesty.


| Obj. č.  | Typ              | Balení/paleta [ks] | Hmotnost [kg / ks] | Nosnost [kg] |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| CH 900   | Ocelový rošt     | 1 / 100            | 2,00               | 1500         |
| CH 900-M | Plastový rošt    | 1 / 100            | 1,60               | 300          |
| CH 900/1 | Koncový odtok    | 1                  | 0,06               |              |
| CH 900/2 | Koncová záslepka | 1                  | 0,04               |              |

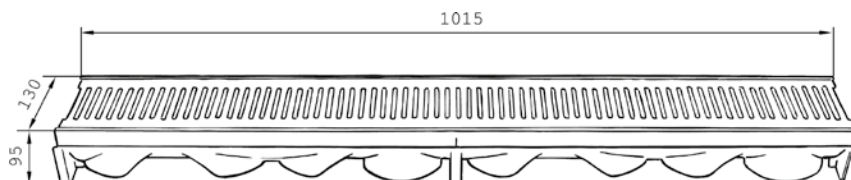

|                                                                                     | Náhradní díl                                                                                  | Obj. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>Mřížka plastová 150 x 150</b><br>324 S ▪ 324 V ▪ 327 S-P                                   | 350     |
|    | <b>Mřížka nerezová kulatá (D 137)</b><br>324 S-N ▪ 324 V-N ▪ 327 S-N                          | 347     |
|    | <b>Mřížka litinová 150 x 150</b><br>324 S-Li ▪ 324 V-Li ▪ 327 S-Li                            | 341/1   |
|    | <b>Mřížka litinová 250 x 250</b><br>328                                                       | 341/2   |
|    | <b>Mřížka litinová 250 x 250 s otvory pro šrouby</b><br>328z                                  | 341/3   |
|    | <b>Nerez šroub (2 ks) + Torx klíč</b><br>328z                                                 | 341/6   |
|   | <b>Mřížka</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 D                                                | 334     |
|  | <b>Víko</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 D ▪ 325 E ▪ 325 F ▪ 325 G ▪ 325 S                  | 332     |
|  | <b>Víko svodu</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 D ▪ 325 E ▪ 325 F ▪ 325 G ▪ 325 S            | 333     |
|  | <b>Vložka do víka svodu STANDARD</b><br>325 E ▪ 325 F ▪ 325 S ▪ 325 G                         | 339     |
|  | <b>Vložky do víka svodu</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 D                                  | 338     |
|  | <b>Protizápachová klapka</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 D ▪ 325 E ▪ 325 F ▪ 325 G ▪ 325 S | 335     |
|  | <b>Protizápachová klapka</b><br>327 S-P ▪ 327 S-N ▪ 327 S-Li                                  | 355/4   |
|  | <b>Protizápachová klapka</b><br>328 ▪ 328z                                                    | 355/5   |
|  | <b>Protizápachová klapka</b><br>324 S ▪ 324 S-N ▪ 324 S-Li                                    | 355     |
|  | <b>Vodní hladina</b><br>324 V ▪ 324 V-N ▪ 324 V-Li                                            | 357     |

|                                                                                     | Náhradní díl                                                                                            | Obj. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>Košík</b><br>325 A ▪ 325 B ▪ 325 C ▪ 325 E ▪ 325 F ▪ 325 S                                           | 337     |
|    | <b>Košík</b><br>324 S ▪ 324 V ▪ 324 S-N ▪ 324 V-N ▪ 324 S-Li ▪ 324 V-Li<br>327 S-P ▪ 327 S-N ▪ 327 S-Li | 352     |
|    | <b>Košík pro KVS 160</b><br>328 ▪ 328z                                                                  | 352/5   |
|    | <b>Nástavec KVB + KVS</b><br>324 S ▪ 324 V ▪ 324 S-Li ▪ 324 110 V-Li ▪ 327 S-P ▪ 327 S-Li               | 359     |
|   | <b>Nástavec KVB + KVS pro nerez</b><br>324 S-N ▪ 324 V-N ▪ 327 S-N                                      | 354     |
|  | <b>Těsnící sada - 2 ks</b><br>324 S ▪ 324 V ▪ 324 S-N ▪ 324 V-N ▪ 324 S-Li ▪ 324 V-Li                   | 388/9   |
|  | <b>Těsnící kroužek - 1 ks</b><br>327 S-P ▪ 327 S-N ▪ 327 S-Li                                           | 388/1   |


## Samolepící hydroizolační fólie



oddělovací vrstva  
butylkaučukové lepidlo, šedé  
tryskané PP rouno





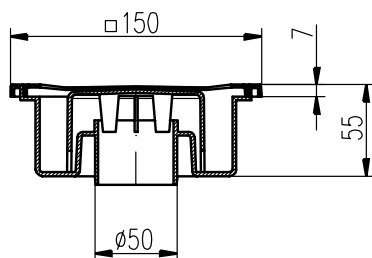


### Podlahová vpust' spodní DN 50/55 – plast / nerez

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název      | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] |
|---------|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 320 P   | DN 50/55 P | 12 / 792             | 55               | 0,22               |
| 320 N   | DN 50/55 N | 12 / 792             | 50               | 0,39               |



Nerezová mřížka 1,5 mm

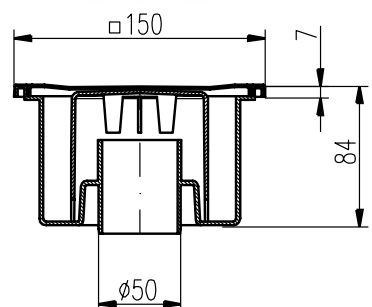


### Podlahová vpust' spodní DN 50/84 – plast / nerez

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název      | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] |
|---------|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 321 P   | DN 50/84 P | 12 / 432             | 58               | 0,29               |
| 321 N   | DN 50/84 N | 12 / 432             | 53               | 0,47               |



Nerezová mřížka 1,5 mm

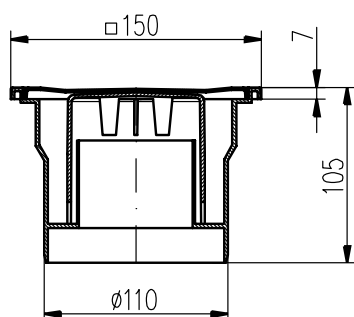


## Podlahová vpust' spodní DN 110 – plast / nerez

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve třech variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název       | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] | Barva |
|---------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| 323 P   | DNS 110 P   | 12 / 504             | 55               | 0,27               | ■     |
| 323 P-b | DNS 110 P-b | 12 / 504             | 55               | 0,27               | □     |
| 323 N   | DNS 110 N   | 12 / 504             | 50               | 0,43               | ■     |



Nerezová mřížka 1,5 mm

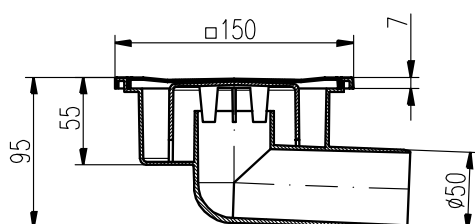


## Podlahová vpust' boční DN 50/95 – plast / nerez

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název      | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min] | Hmotnost [kg / ks] |
|---------|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 326 P   | DN 50/95 P | 10 / 480             | 55               | 0,25               |
| 326 N   | DN 50/95 N | 10 / 480             | 50               | 0,43               |



Nerezová mřížka 1,5 mm

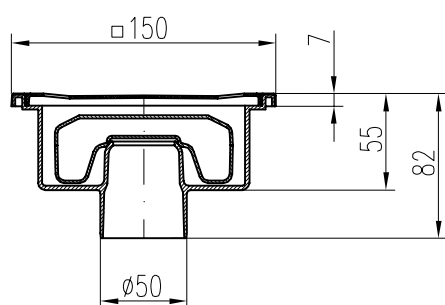

## Podlahová vpust' spodní DN 50/55 – nerez – NEPTUN

Podlahová vpust' s plovákem, je určena pro vnitřní použití.

Vyrábí se v provedení s celonerezovým povrchem.

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí.

Vyrobeno z PP, ABS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.


V nabídce od 1. 10. 2012

| Obj. č. | Název | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
|---------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|

|         |              |          |    |      |
|---------|--------------|----------|----|------|
| 320 X N | DN 50/55 X N | 10 / 480 | 32 | 0,38 |
|---------|--------------|----------|----|------|



Nerezová mřížka 1,5 mm

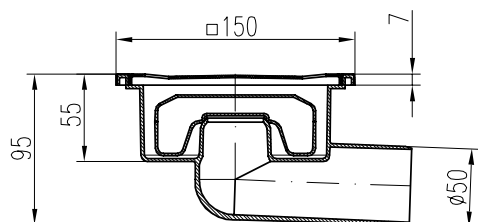

## Podlahová vpust' boční DN 50/95 – nerez – NEPTUN

Podlahová vpust' s plovákem, je určena pro vnitřní použití.

Vyrábí se v provedení s celonerezovým povrchem.

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí.

Vyrobeno z PP, ABS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

V nabídce od 1. 10. 2012

| Obj. č. | Název | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
|---------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|

|         |              |          |    |      |
|---------|--------------|----------|----|------|
| 326 X N | DN 50/95 X N | 10 / 480 | 32 | 0,42 |
|---------|--------------|----------|----|------|



Nerezová mřížka 1,5 mm



381 A



381 C



381 E



381 B



381 D




381 F

## Podlahová vpust' boční univerzální DN 50 – nerez


### Podlahová vpust' boční univerzální DN 50 – nerez s přírubou

Podlahová vpust' je určena pro vnitřní a venkovní použití. Balení obsahuje suchou klapku a vodní protizápachovou hladinu. Součástí balení varianty 381 B, 381 D, 381 F je nerezová příruba s 5 ks šroubů pro snadnou montáž hydroizolačních materiálů. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.


| Obj. č. | Název       | Balení / paleta [ks] | Průtok [l / min]                        | Příruba | Hmotnost [kg / ks] |
|---------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------|
| 381 A   | PVBU 50     | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ne      | 0,90               |
| 381 B   | PVBU 50 PR  | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ano     | 1,13               |
| 381 C   | PVBU 50-3   | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ne      | 0,85               |
| 381 D   | PVBU 50 PR3 | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ano     | 1,06               |
| 381 E   | PVBU 50-4   | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ne      | 0,94               |
| 381 F   | PVBU 50 PR4 | 8 / 160              | 50 (vodní hladina)<br>80 (suchá klapka) | ano     | 1,17               |

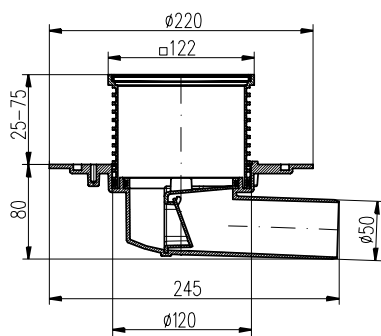

381 A / 381 B

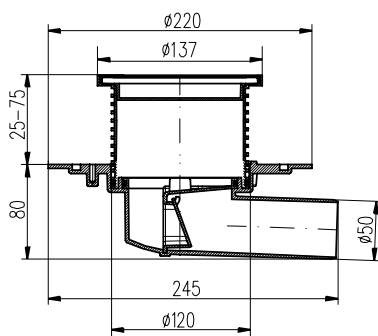

381 C / 381 D

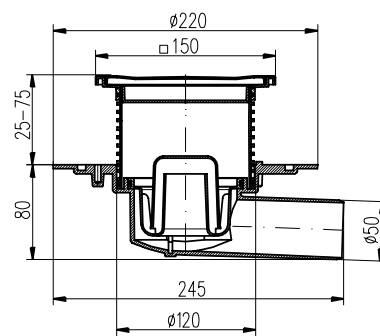

381 E / 381 F





### Podlahová vpust' boční DN 50 s límcem – plast / nerez

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití.


Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou a nerezovou mřížkou.

Límec vpusti lze použít pro napojení s hydroizolační fólií nebo stěrkou.

Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301.

Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název     | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 410 L   | PVB50P-L1 | 8 / 192                 | 50                  | 0,39                  |
| 411 L   | PVB50N-L1 | 8 / 192                 | 53                  | 0,45                  |

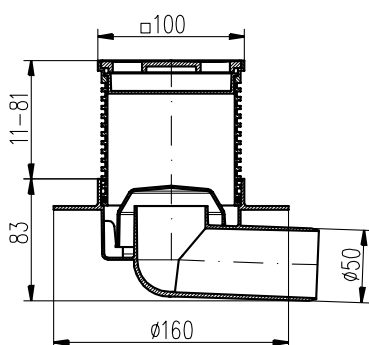

S nalepenou hydroizolační fólií



### Podlahová vpust' boční DN 50 s přírubou – plast / nerez


Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití.

Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou a nerezovou mřížkou.

Příruba slouží k vodotěsnému spojení hydroizolační fólie s podlahovou vpustí. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301.

Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název      | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 410     | PVB50P-PR1 | 8 / 192                 | 50                  | 0,50                  |
| 411     | PVB50N-PR1 | 8 / 192                 | 53                  | 0,55                  |

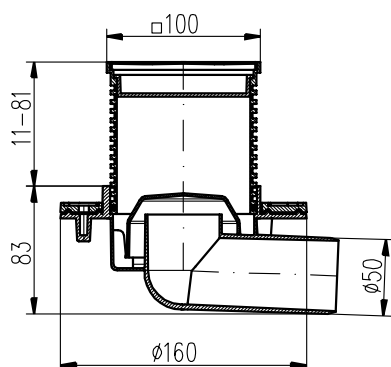

Nerezová mřížka 1,5 mm



### Podlahová vpust' boční DN 50 – plast / nerez


Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití.

Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou a nerezovou mřížkou.

Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301.

Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název   | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 412     | PVB50P1 | 8 / 384                 | 50                  | 0,28                  |
| 413     | PVB50N1 | 8 / 384                 | 53                  | 0,34                  |

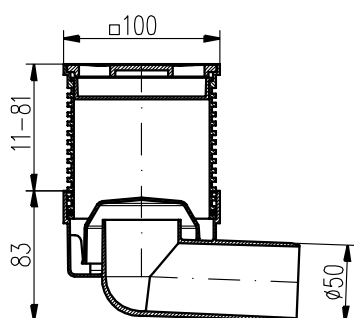

Nerezová mřížka 1,5 mm



### Podlahová vpust' spodní DN 50 s límcem – plast / nerez


Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití.

Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou a nerezovou mřížkou.

Límcem vpusti lze použít pro napojení s hydroizolační fólií nebo stěrkou.

Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název     | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 415 L   | PVS50P-L1 | 8 / 192                 | 50                  | 0,39                  |
| 414 L   | PVS50N-L1 | 8 / 192                 | 53                  | 0,45                  |

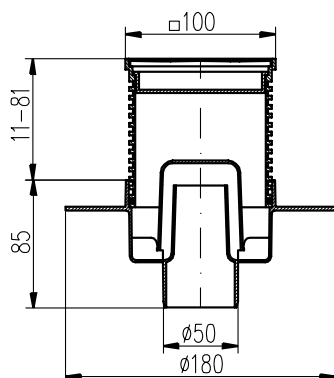

S nalepenou hydroizolační fólií



420 L



430 L



440 L



420



430






440

## Podlahová vpust' DN 50 nerez s límcem / přírubou

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Límec vpusti lze použít pro napojení s hydroizolační fólií nebo stěrkou. Příruba slouží k vodotěsnému spojení izolační fólie s podlahovou vpustí.

Vyrobeno z polypropylénu a nerez oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

| Obj. č. | Název     | Typ mřížky | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|-----------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 420 L   | PV50N-L2  | hranatá    | 4 / 192                 | 85                  | 0,52                  |
| 430 L   | PV50N-L3  | kulatá     | 4 / 192                 | 82                  | 0,55                  |
| 440 L   | PV50N-L4  | celonerez  | 4 / 192                 | 82                  | 0,62                  |
| 420     | PV50N-PR2 | hranatá    | 4 / 240                 | 85                  | 0,62                  |
| 430     | PV50N-PR3 | kulatá     | 4 / 240                 | 82                  | 0,65                  |
| 440     | PV50N-PR4 | celonerez  | 4 / 240                 | 82                  | 0,72                  |

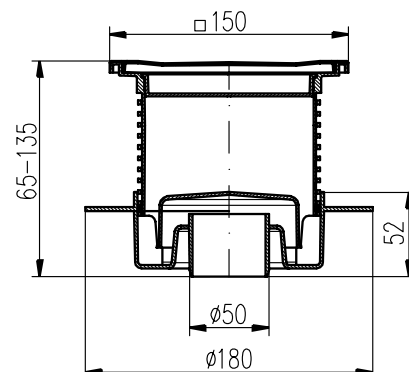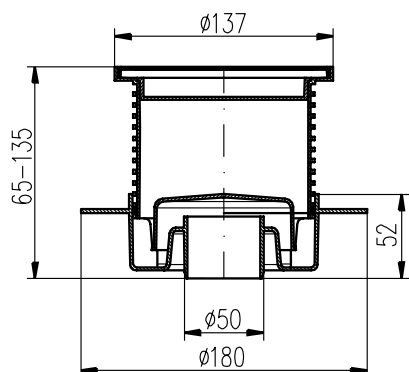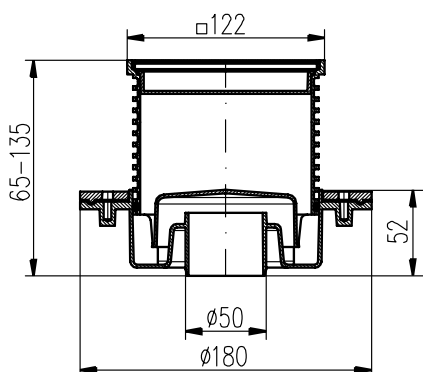



421 L



431 L



441 L



421



431






441

## Podlahová vpust' DN 110 nerez s límcem / přírubou

Podlahová vpust' s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Límec vpusti lze použít pro napojení s hydroizolační fólií nebo stěrkou. Příruba slouží k vodotěsnému spojení izolační fólie s podlahovou vpustí.

Vyrobeno z polypropylénu a nerez oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.


| Obj. č. | Název      | Typ mřížky | Balení / paleta<br>[ks] | Průtok<br>[l / min] | Hmotnost<br>[kg / ks] |
|---------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 421 L   | PV110N-L2  | hranatá    | 4 / 240                 | 86                  | 0,61                  |
| 431 L   | PV110N-L3  | kulatá     | 4 / 240                 | 84                  | 0,64                  |
| 441 L   | PV110N-L4  | celonerez  | 4 / 240                 | 84                  | 0,72                  |
| 421     | PV110N-PR2 | hranatá    | 4 / 192                 | 86                  | 0,71                  |
| 431     | PV110N-PR3 | kulatá     | 4 / 192                 | 84                  | 0,74                  |
| 441     | PV110N-PR4 | celonerez  | 4 / 192                 | 84                  | 0,82                  |

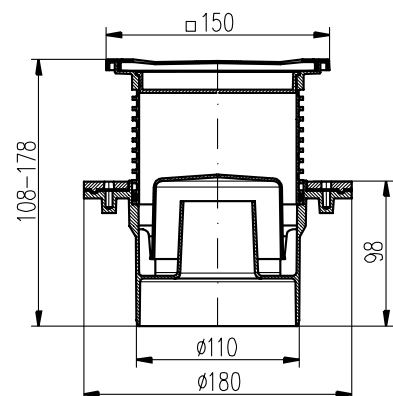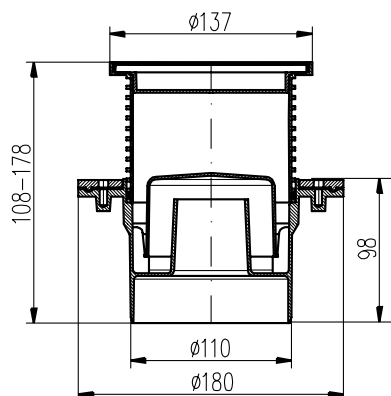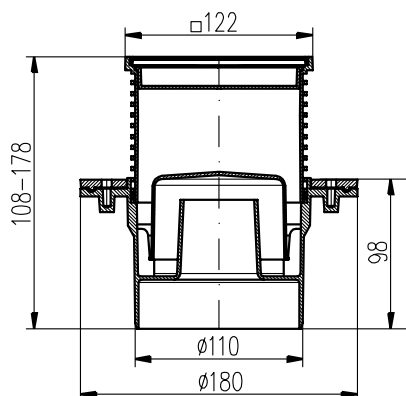



## Samolepící hydroizolační fólie

Je flexibilní izolační fólie s PP-rounem odolná proti přetrhnutí s butylkaučukovým lepidlem. Izolace má velmi vysokou přilnavost a odolnost proti stárnutí, kterou lze lepit za studena na beton, zdivo a další stavební povrchy.

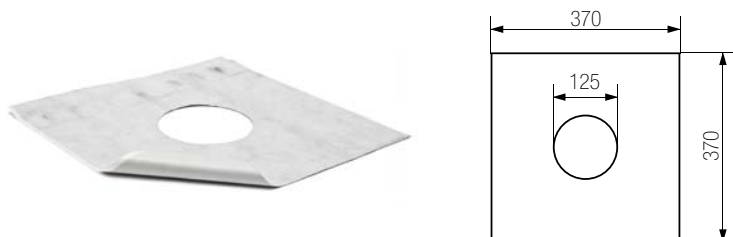

### Hydroizolační fólie 370 x 370 x 125

| Obj. číslo | Počet ks v bal. |
|------------|-----------------|
| 391/1      | 1               |

#### Vhodné pro typ:

410 ■ 411 ■ 414 ■ 415




### Hydroizolační fólie 370 x 370 x 105

| Obj. číslo | Počet ks v bal. |
|------------|-----------------|
| 391/2      | 1               |

#### Vhodné pro typ:

381 ■ 420 ■ 421 ■ 430 ■ 431 ■ 441 ■ 441

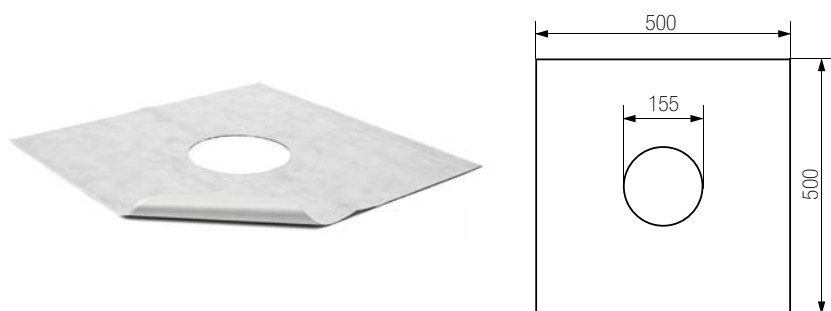


### Hydroizolační fólie 500 x 500 x 155

| Obj. číslo | Počet ks v bal. |
|------------|-----------------|
| 391/3      | 1               |

#### Vhodné pro typ:

327

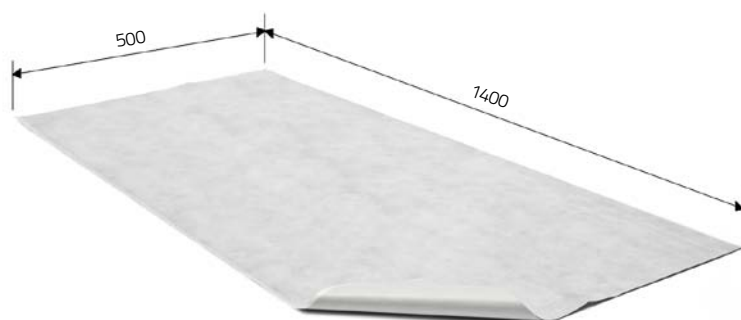

### Hydroizolační fólie 1400 x 500

| Obj. číslo | Počet ks v bal. |
|------------|-----------------|
| 391/4      | 1               |

Podlahové vpusti řady


# Neptun



## Podlahová vpust' spodní a boční

- Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí.
- Vyrábí se v provedení se spodním i bočním odtokem.
- Mřížka z nerez oceli DIN 1.4301.
- V nabídce od 1. 10. 2012, více informací na straně 14.



|                                                                                     | Náhradní díl                                                                                                                                                 | Obj. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>Mřížka plastová (nízká)</b><br>320 P ■ 326 P                                                                                                              | 371     |
|    | <b>Mřížka plastová (vysoká)</b><br>321 P ■ 323 P-b                                                                                                           | 343     |
|    | <b>Mřížka plastová, černá (vysoká)</b><br>323 P                                                                                                              | 343/5   |
|    | <b>Mřížka nerezová kulatá (D 137)</b><br>320 N ■ 321 N ■ 323 N ■ 326 N ■ 430 L ■ 430 ■ 431 L ■ 431 ■ 320 X N ■ 326 X N ■ 381 C ■ 381 D                       | 347     |
|    | <b>Mřížka nerezová (122 x 122)</b><br>381 A ■ 381 B ■ 420 L ■ 420 ■ 421 L ■ 421                                                                              | 380     |
|  | <b>Mřížka nerezová (100 x 100)</b><br>413 ■ 411 L ■ 411 ■ 414 L                                                                                              | 375/0   |
|  | <b>Mřížka plastová (100 x 100)</b><br>412 ■ 410 L ■ 410 ■ 415 L                                                                                              | 375/2   |
|  | <b>Nástavec pro nerez (122 x 122)</b><br>381 A ■ 381 B ■ 420 L ■ 420 ■ 421 L ■ 421                                                                           | 386/0   |
|  | <b>Nástavec pro nerez (kulatý)</b><br>381 C ■ 381 D ■ 430 L ■ 430 ■ 431 L ■ 431                                                                              | 386/3   |
|  | <b>Nástavec pro celonerez</b><br>381 E ■ 381 F ■ 440 L ■ 440 ■ 441 L ■ 441                                                                                   | 386/5   |
|  | <b>Nástavec pro plast / nerez (100 x 100)</b><br>410 ■ 410 L ■ 411 ■ 411 L ■ 412 ■ 413 ■ 414 L ■ 415 L                                                       | 374/0   |
|  | <b>Prodloužení PVBU</b><br>381 A ■ 381 B ■ 381 C ■ 381 D ■ 381 E ■ 381 F ■ 420 ■ 420 L ■ 421 ■ 421 L ■ 430 ■ 430 L ■ 431 ■ 431 L ■ 440 ■ 440 L ■ 441 ■ 441 L | 389     |

|                                                                                     | Náhradní díl                                                                                                                                        | Obj. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>Sítka</b><br>381 A ▪ 381 B ▪ 381 C ▪ 381 D ▪ 381 E ▪ 381 F<br>420 L ▪ 430 L ▪ 440 L ▪ 420 ▪ 430 ▪ 440<br>421 L ▪ 431 L ▪ 441 L ▪ 421 ▪ 431 ▪ 441 | 327     |
|    | <b>Sítka</b><br>410 ▪ 410 L ▪ 411 ▪ 411 L ▪ 412 ▪ 413 ▪ 414 L ▪ 415 L                                                                               | 377     |
|    | <b>Pachový uzávěr (nízký)</b><br>320 N ▪ 326 N                                                                                                      | 344     |
|    | <b>Pachový uzávěr (vysoký)</b><br>321 N ▪ 323 N                                                                                                     | 348     |
|    | <b>Pachový uzávěr</b><br>410 ▪ 410 L ▪ 411 ▪ 411 L ▪ 412 ▪ 413 ▪ 414 L ▪ 415 L                                                                      | 373/0   |
|   | <b>Pachový uzávěr (nízký)</b><br>420 ▪ 420 L ▪ 430 ▪ 430 L ▪ 440 ▪ 440 L                                                                            | 321/0   |
|  | <b>Pachový uzávěr (vysoký)</b><br>421 ▪ 421 L ▪ 431 ▪ 431 L ▪ 441 ▪ 441 L                                                                           | 320/0   |
|  | <b>Vodní hladina</b><br>381 A ▪ 381 B ▪ 381 C ▪ 381 D ▪ 381 E ▪ 381 F                                                                               | 383     |
|  | <b>Suchá klapka</b><br>381 A ▪ 381 B ▪ 381 C ▪ 381 D ▪ 381 E ▪ 381 F                                                                                | 384     |
|  | <b>Nerezová příruba (+5 šroubů)</b><br>381 B ▪ 381 D ▪ 381 F                                                                                        | 393     |
|  | <b>Plastová příruba (+5 šroubů)</b><br>410 ▪ 411                                                                                                    | 376     |
|  | <b>Plastová příruba (+6 šroubů)</b><br>420 ▪ 421 ▪ 430 ▪ 431 ▪ 440 ▪ 441                                                                            | 322     |
|  | <b>Těsnicí sada - 2 ks</b><br>381 A ▪ 381 B ▪ 381 C ▪ 381 D ▪ 381 E ▪ 381 F                                                                         | 388/22  |
|  | <b>Těsnicí kroužek</b><br>413 ▪ 412 ▪ 411 L ▪ 410 L ▪ 411 ▪ 410 ▪ 414 L ▪ 415 L                                                                     | 388/3   |
|  | <b>Těsnicí kroužek</b><br>420 ▪ 420 L ▪ 421 ▪ 421 L ▪ 430 ▪ 430 L ▪ 431 ▪ 431 L ▪ 440 ▪ 440 L ▪ 441 ▪ 441 L                                         | 388/6   |



Příchytka slouží pro upevnění **plastových** rozvodů. Umožňují snadnou montáž i demontáž s možností dilatace potrubí. Jsou vyráběny s oválným otvorem, nebo závitem M6 a v provedení bez třmenu, se třmenem, nebo klipem pro zajištění potrubí. Vyrobeno z PP/PA s tepelnou odolností max. 90 °C.

| Objednací číslo                                  | Název                  | Ks v sáčku | Ks v kartonu    | Hmotnost balení [kg] |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| <b>Příchytka</b>                                 |                        |            |                 |                      |
| 10008P                                           | 8,5                    | 50         | 500             | 2,10                 |
| 10016P                                           | 16                     | 50         | 1000            | 7,00                 |
| 10020P                                           | 20                     | 50         | 400 / 1000      | 3,75 / 7,70          |
| 10025P                                           | 25                     | 50         | 300 / 500       | 3,40 / 4,80          |
| 10032P                                           | 32                     | 50         | 500             | 6,30                 |
| <b>Dvojpříchytka</b>                             |                        |            |                 |                      |
| 20016P                                           | 2x16                   | 50         | 500             | 7,40                 |
| 20020P                                           | 2x20                   | 50         | 300 / 500       | 5,50 / 8,70          |
| 20025P                                           | 2x25                   | 50         | 200 / 400       | 5,00 / 9,20          |
| 20032P                                           | 2x32                   | 50         | 200 / 300 / 400 | 5,80 / 8,70 / 11,60  |
| <b>Příchytka s klipem</b>                        |                        |            |                 |                      |
| 1K020P                                           | 20                     | 50         | 500             | 3,76                 |
| 1K025P                                           | 25                     | 50         | 500             | 4,68                 |
| 1K032P                                           | 32                     |            |                 |                      |
| 1K040P                                           | 40                     |            |                 |                      |
| 1K050P                                           | 50                     |            |                 |                      |
| 1K063P                                           | 63                     |            |                 |                      |
| <b>Dvojpříchytka s klipem</b>                    |                        |            |                 |                      |
| 2K020P                                           | 2x20                   | 50         | 500             | 6,92                 |
| 2K025P                                           | 2x25                   | 50         | 300             | 5,70                 |
| <b>Příchytka s třmenem</b>                       |                        |            |                 |                      |
| 1T020P                                           | 20                     | 50         | 500             | 6,00                 |
| 1T025P                                           | 25                     | 50         | 500             | 6,90                 |
| 1T032P                                           | 32                     | 50         | 200 / 500       | 3,65 / 6,80          |
| 1T040P                                           | 40                     | 50         | 200 / 500       | 3,70 / 9,20          |
| 1T050P                                           | 50                     | 25         | 100 / 200       | 3,80 / 7,30          |
| 1T063P                                           | 63                     | 25         | 100             | 5,00                 |
| 1T075P                                           | 75                     | 1          | 50 / 100        | 4,40 / 8,60          |
| 1T090P                                           | 90                     | 1          | 30 / 50         | 3,90 / 6,20          |
| 1T110P                                           | 110                    | 1          | 20 / 30         | 2,70 / 4,30          |
| K075                                             | Ochr. kroužek pro D 75 | 10         | 100             | 1,99                 |
| <b>Dvojpříchytka s třmenem</b>                   |                        |            |                 |                      |
| 20032PT                                          | 2x32                   | 50         | 200             | 6,00                 |
| <b>Příchytka s třmenem a kovovou maticí M6-Z</b> |                        |            |                 |                      |
| Z1T016P                                          | 16                     | 50         | 500             | 7,40                 |
| Z1T020P                                          | 20                     | 50         | 300 / 500       | 5,50 / 8,70          |
| Z1T025P                                          | 25                     | 50         | 200 / 400       | 5,00 / 9,20          |
| Z1T032P                                          | 32                     | 50         | 200 / 300 / 400 | 5,80 / 8,70 / 11,60  |
| <b>Příchytka nízká</b>                           |                        |            |                 |                      |
| D20N                                             | 20                     | 50         | 1000            | 5,14                 |
| D25N                                             | 25                     | 50         | 1000            | 6,03                 |

Příchytka slouží pro upevnění **měděných** rozvodů. Umožňuje snadnou montáž i demontáž s možností dilatace potrubí. Jsou vyráběny s oválným otvorem, nebo závitem M6 a v provedení bez třmenem a se třmenem. Vyrobeno z PP/PA s tepelnou odolností max. 110 °C.



| Objednací číslo  | Název | Ks v sáčku | Ks v kartonu | Hmotnost balení [kg] |
|------------------|-------|------------|--------------|----------------------|
| <b>Příchytka</b> |       |            |              |                      |
| 10010Cu          | 10    | 50         | 500          | 2,20                 |
| 10012Cu          | 12    | 50         | 500          | 2,50                 |
| 10015Cu          | 15    | 50         | 1000         | 5,20                 |
| 10018Cu          | 18    | 50         | 1000         | 6,30                 |
| 10022Cu          | 22    | 50         | 1000         | 7,40                 |



|                      |      |    |     |      |
|----------------------|------|----|-----|------|
| <b>Dvojpříchytka</b> |      |    |     |      |
| 20012Cu              | 2x12 | 50 | 500 | 5,30 |
| 20015Cu              | 2x15 | 50 | 500 | 6,20 |
| 20018Cu              | 2x18 | 50 | 500 | 7,50 |
| 20022Cu              | 2x22 | 50 | 500 | 8,60 |



|                            |    |    |     |      |
|----------------------------|----|----|-----|------|
| <b>Příchytka s třmenem</b> |    |    |     |      |
| 1T028Cu                    | 28 | 50 | 500 | 5,70 |
| 1T035Cu                    | 35 | 50 | 500 | 7,20 |



|                                |      |    |           |             |
|--------------------------------|------|----|-----------|-------------|
| <b>Dvojpříchytka s třmenem</b> |      |    |           |             |
| 20028CuT                       | 2x28 | 50 | 250 / 300 | 6,70 / 8,00 |



|                                        |    |    |      |       |
|----------------------------------------|----|----|------|-------|
| <b>Příchytka s kovovou maticí M6-Z</b> |    |    |      |       |
| Z10012Cu                               | 12 | 50 | 1000 | 6,80  |
| Z10015Cu                               | 15 | 50 | 1000 | 7,90  |
| Z10018Cu                               | 18 | 50 | 1000 | 9,10  |
| Z10022Cu                               | 22 | 50 | 1000 | 10,10 |



|                                            |      |    |     |       |
|--------------------------------------------|------|----|-----|-------|
| <b>Dvojpříchytka s kovovou maticí M6-Z</b> |      |    |     |       |
| Z20012Cu                                   | 2x12 | 50 | 500 | 6,80  |
| Z20015Cu                                   | 2x15 | 50 | 500 | 7,70  |
| Z20018Cu                                   | 2x18 | 50 | 500 | 9,00  |
| Z20022Cu                                   | 2x22 | 50 | 500 | 10,00 |



|                                                  |    |    |     |      |
|--------------------------------------------------|----|----|-----|------|
| <b>Příchytka s třmenem a kovovou maticí M6-Z</b> |    |    |     |      |
| Z1T028Cu                                         | 28 | 50 | 500 | 7,30 |
| Z1T035Cu                                         | 35 | 50 | 500 | 8,40 |



|                                                      |      |    |     |      |
|------------------------------------------------------|------|----|-----|------|
| <b>Dvojpříchytka s třmenem a kovovou maticí M6-Z</b> |      |    |     |      |
| Z20028CuT                                            | 2x28 | 50 | 500 | 7,30 |

## Natloukací plastové příchytky


Jsou určeny pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, chránících trubkových lišt apod. Montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8 mm za pomoci natloukacího nářadí. Vyrobeno z PA s teplotní odolností max. 130 °C.



N1x32/75 • N1x32/95



N1x25/75 • N1x25/95

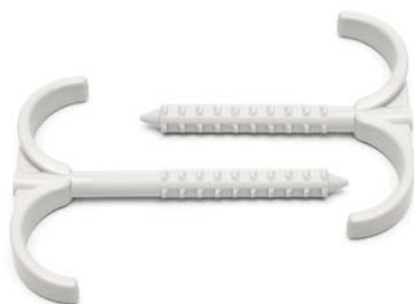

N2x32/75 • N2x32/95



N2x25/75 • N2x25/95

| Objednací číslo | Označení | Průměr [mm] | Počet ks v sáčku | Počet ks v kartonu | Hmotnost brutto [kg] |
|-----------------|----------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| N1032-8/75      | N1x32/75 | 8           | 50               | 500                | 2,98                 |
| N1032-8/95      | N1x32/95 | 8           | 50               | 500                | 3,50                 |
| N1025-8/75      | N1x25/75 | 8           | 50               | 500                | 2,24                 |
| N1025-8/95      | N1x25/95 | 8           | 50               | 500                | 2,64                 |
| N2032-8/75      | N2x32/75 | 8           | 50               | 500                | 4,02                 |
| N2032-8/95      | N2x32/95 | 8           | 50               | 500                | 4,60                 |
| N2025-8/75      | N2x25/75 | 8           | 50               | 500                | 2,68                 |
| N2025-8/95      | N2x25/95 | 8           | 50               | 500                | 3,18                 |

## Natloukací hmoždinky s vrutem


Hmoždinka s vrutem a předmontovaným zatloukacím šroubem z galvanické pozinkované oceli. Natloukací hmoždinka s válcovou hlavou a předmontovaným zatloukacím šroubem s vnějším metrickým závitem.



| Objednací číslo | Označení  | Počet ks v sáčku | Hmotnost brutto [kg] |
|-----------------|-----------|------------------|----------------------|
| 306             | 6 x 60    | 50 ks            | 0,272                |
| 307             | 6 x 80    | 50 ks            | 0,338                |
| 308             | 8 x 80    | 50 ks            | 0,626                |
| 309             | 8 x 100   | 50 ks            | 0,754                |
| 325             | 6 x 40 M6 | 50 ks            | 0,260                |

## Kovová dvoušroubová objímka

Kovová dvoušroubová objímka s upevňovací maticí M8 a kombinovanou maticí M8/M10. Galvanicky zinkováno, gumová pryž EPDM. Objímky jsou vhodné pro upevnění ocelového, litinového a plastového potrubí.

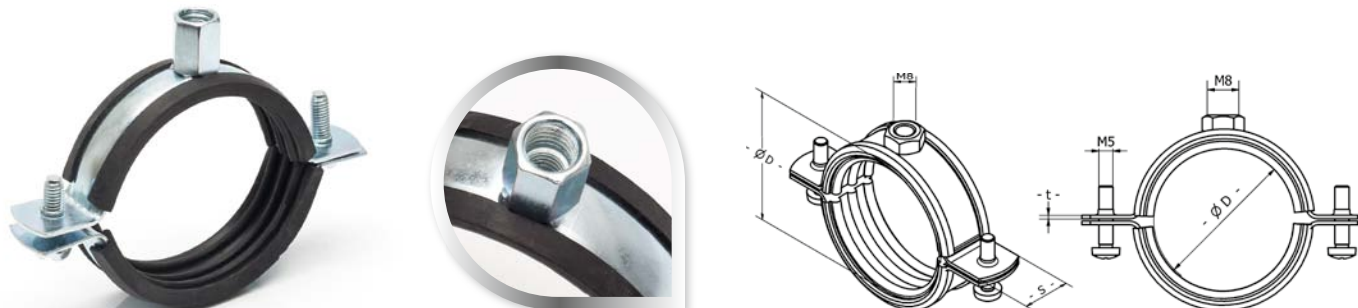

| Obj. č     | Název                                  | Rozsah [mm] | Průměr potrubí | Matice | Šroub | S [mm] | t [mm] | Balení [ks] | Hmotnost [kg/100 ks] |
|------------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------|--------|--------|-------------|----------------------|
| CH 201719  | Objímka dvoušroubová 17 - 19 mm 3/8"   | 17 - 19     | 3/8"           | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 100         | 4,60                 |
| CH 202023  | Objímka dvoušroubová 20 - 23 mm 1/2"   | 20 - 23     | 1/2"           | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 100         | 5,40                 |
| CH 202530  | Objímka dvoušroubová 25 - 30 mm 3/4"   | 25 - 30     | 3/4"           | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 100         | 5,50                 |
| CH 203138  | Objímka dvoušroubová 31 - 38 mm 1"     | 31 - 38     | 1"             | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 100         | 6,20                 |
| CH 204046  | Objímka dvoušroubová 40 - 46 mm 5/4"   | 40 - 46     | 5/4" (1 1/4")  | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 100         | 7,50                 |
| CH 204853  | Objímka dvoušroubová 48 - 53 mm 6/4"   | 48 - 53     | 6/4" (1 1/2")  | M8     | M5×20 | 20     | 1,25   | 50          | 8,00                 |
| CH 206064  | Objímka dvoušroubová 60 - 64 mm 2"     | 60 - 64     | 2"             | M8/M10 | M6×20 | 20     | 1,5    | 50          | 9,40                 |
| CH 207278  | Objímka dvoušroubová 72 - 78 mm 2 1/2" | 72 - 78     | 2 1/2"         | M8/M10 | M6×20 | 25     | 1,5    | 50          | 15,00                |
| CH 208792  | Objímka dvoušroubová 87 - 92 mm 3"     | 87 - 92     | 3"             | M8/M10 | M6×25 | 25     | 1,5    | 50          | 18,00                |
| CH 2102116 | Objímka dvoušroubová 102 - 116 mm 4"   | 102 - 116   | 4"             | M8/M10 | M6×30 | 25     | 2,0    | 50          | 23,10                |
| CH 2121127 | Objímka dvoušroubová 121 - 127 mm      | 121 - 127   |                | M8/M10 | M8×30 | 25     | 2,5    | 25          | 34,00                |
| CH 2133141 | Objímka dvoušroubová 133 - 141 mm 5"   | 133 - 141   | 5"             | M8/M10 | M8×30 | 25     | 2,5    | 25          | 37,40                |
| CH 2159168 | Objímka dvoušroubová 159 - 168 mm 6"   | 159 - 168   | 6"             | M8/M10 | M8×35 | 25     | 2,5    | 25          | 41,20                |
| CH 2204210 | Objímka dvoušroubová 204 - 210 mm 8"   | 204 - 210   | 8"             | M8/M10 | M8×30 | 25     | 2,5    | 12          | 49,70                |

## Šroub kombinovaný (torx)



| Obj. č   | Název                         | Balení [ks] | Hmotnost [kg / balení] |
|----------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 51008050 | Šroub kombi torx M8 x 50 mm   | 100         | 1,09                   |
| 51008060 | Šroub kombi torx M8 x 60 mm   | 100         | 1,35                   |
| 51008070 | Šroub kombi torx M8 x 70 mm   | 100         | 1,68                   |
| 51008080 | Šroub kombi torx M8 x 80 mm   | 100         | 1,90                   |
| 51008100 | Šroub kombi torx M8 x 100 mm  | 100         | 2,40                   |
| 51008120 | Šroub kombi torx M8 x 120 mm  | 100         | 3,01                   |
| 51008140 | Šroub kombi torx M8 x 140 mm  | 100         | 3,70                   |
| 51008160 | Šroub kombi torx M8 x 160 mm  | 100         | 4,20                   |
| 51010100 | Šroub kombi torx M10 x 100 mm | 100         | 3,92                   |
| 51010120 | Šroub kombi torx M10 x 120 mm | 100         | 4,88                   |
| 51010140 | Šroub kombi torx M10 x 140 mm | 100         | 5,88                   |
| 51012140 | Šroub kombi torx M12 x 140 mm | 100         | 8,40                   |



## Krytky trubkové

Dělené krytky potrubí se používají k zakrytí průchozích otvorů rozvodů potrubí v podlaze, stěně a stropu. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro všechny rozměry potrubí od 12 – 28 mm. Provedení jednoduché i dvojité.

| Objednací číslo | Průměr | Ks v sáčku | Ks v kartonu |
|-----------------|--------|------------|--------------|
|-----------------|--------|------------|--------------|

### Krytka jednoduchá, bílá

|         |       |    |      |
|---------|-------|----|------|
| KB 1012 | 12    | 50 | 2000 |
| KB 1015 | 15    | 50 | 2000 |
| KB 1016 | 16    | 50 | 2000 |
| KB 1018 | 18    | 50 | 2000 |
| KB 1020 | 20    | 50 | 2000 |
| KB 1022 | 22    | 50 | 2000 |
| KB 1025 | 25-26 | 50 | 2000 |
| KB 1028 | 28    | 50 | 2000 |

### Krytka jednoduchá, chrom


|          |       |    |      |
|----------|-------|----|------|
| KCH 1012 | 12    | 50 | 2000 |
| KCH 1015 | 15    | 50 | 2000 |
| KCH 1016 | 16    | 50 | 2000 |
| KCH 1018 | 18    | 50 | 2000 |
| KCH 1020 | 20    | 50 | 2000 |
| KCH 1022 | 22    | 50 | 2000 |
| KCH 1025 | 25-26 | 50 | 2000 |
| KCH 1028 | 28    | 50 | 2000 |

### Rámeček dvojité krytky, bílý

|         |      |    |     |
|---------|------|----|-----|
| KB 2000 | bílý | 25 | 500 |
|---------|------|----|-----|

### Rámeček dvojité krytky, chromový

|          |       |    |     |
|----------|-------|----|-----|
| KCH 2000 | chrom | 25 | 500 |
|----------|-------|----|-----|

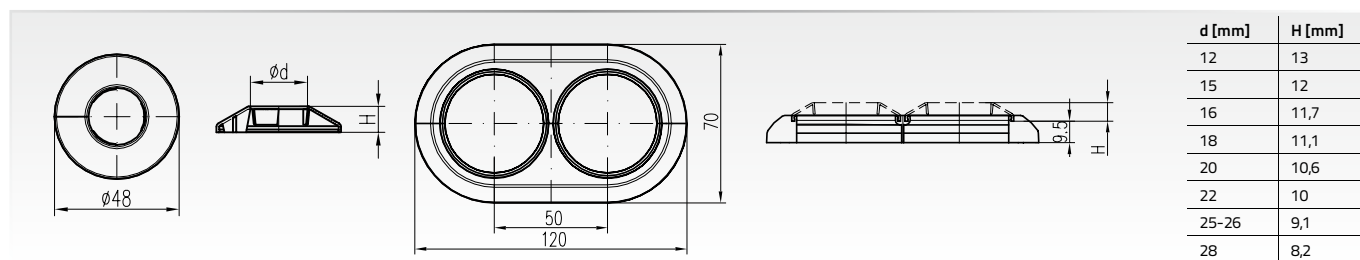


## Převlečné krytky potrubí

Převlečná krytka potrubí slouží k zakrytí odtokových průměrů potrubí 40, 50, 90, 110 mm.




| Obj. č     | Průměr [mm] | Balení [ks] | Hmotnost [kg / bal.] |
|------------|-------------|-------------|----------------------|
| CH-067-40  | 40          | 5           | 0,05                 |
| CH-067-50  | 50          | 5           | 0,06                 |
| CH-067-90  | 90          | 5           | 0,35                 |
| CH-067-110 | 110         | 5           | 0,30                 |

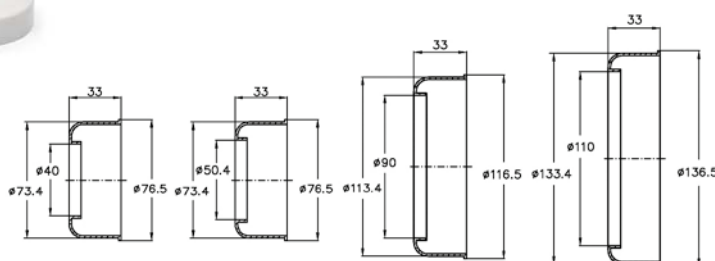

| Objednací číslo                            | Název | Počet ks v sáčku | Počet ks v kartonu | Hmotnost brutto [kg] |
|--------------------------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Podlahové příchytky MCH pro D 14–22</b> |       |                  |                    |                      |
| A 303                                      | A     | 50               | 2500               | 7,00                 |
| B 304                                      | B     | 50               | 2000               | 5,30                 |
| C 312                                      | C     | 50               | 1000               | 4,40                 |
| D 305                                      | D     | 200              | 2000               | 4,68                 |

## Podlahové příchytky MCH

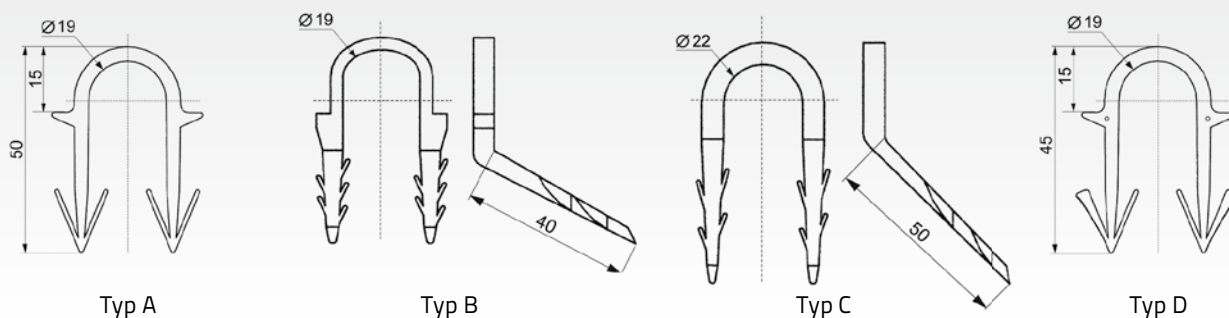

Podlahové příchytky se používají k zajištění pozice potrubí rozvodů podlahového vytápění. Typ příchytky A, B, C se aplikuje pouze ručně, typ D se používá za pomoci aplikátoru (tackeru)

| Objednací číslo         | Název  | Počet ks v sáčku | Počet ks v kartonu | Hmotnost brutto [kg] |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Spona na izolaci</b> |        |                  |                    |                      |
| 301 S                   | světlá | 100              | 5000 / 10000       | 1,50 / 3,10          |
| 301 T                   | tmavá  | 100              | 5000 / 10000       | 1,50 / 3,10          |

## Tacker – aplikátor podlahových příchytěk pro typ D

|       |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|------|
| TAC 1 | – | 1 | 1 | 2,00 |
|-------|---|---|---|------|




## FOR-TOP

### Systém FOR-TOP

Tento systém umožňuje snadné a rychlé zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou.

Použití je vhodné jak při rekonstrukci a modernizaci, tak při výstavbě nových objektů.

MCH systém FOR - TOP lze používat do průměru trubek 22 mm.



Roh - vnitřní



Roh - vnější



Koncovka - pravá



Koncovka - levá



Spojka



Spojovací lišta



Přichytka


### Barevné provedení




**Bílá**  
RAL 9010




**Javor**  
F4231222




**Buk**  
F4231178




**Dub**  
F4231232




**Třešeň**  
F4231224

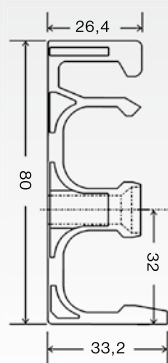

Přichytka

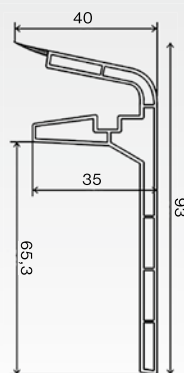

Krycí lišta

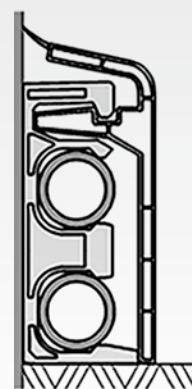


Řez zalištovaným potrubím

| Obj. č.                            | Název  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| <b>Krycí lišta (délka 4 m)</b>     |        |                   |               |
| FT510                              | Bílá   | 10                | 19            |
| FT511                              | Javor  | 10                | 19            |
| FT512                              | Buk    | 10                | 19            |
| FT514                              | Dub    | 10                | 19            |
| FT515                              | Třešeň | 10                | 19            |
| <b>Přichytka pro krycí lištu</b>   |        |                   |               |
| FT501                              | Bílá   | 25                | 0,336         |
| <b>Hmoždinka s vrutem</b>          |        |                   |               |
| FT308                              | 8x80   | 25                | 0,313         |
| <b>Vnitřní roh pro krycí lištu</b> |        |                   |               |
| FT502                              | Bílá   | 5                 | 0,092         |
| FT502 A                            | Javor  | 5                 | 0,092         |
| FT502 B                            | Buk    | 5                 | 0,092         |
| FT502 D                            | Dub    | 5                 | 0,092         |
| FT502 E                            | Třešeň | 5                 | 0,092         |
| <b>Vnější roh pro krycí lištu</b>  |        |                   |               |
| FT503                              | Bílá   | 5                 | 0,08          |
| FT503 A                            | Javor  | 5                 | 0,08          |
| FT503 B                            | Buk    | 5                 | 0,08          |
| FT503 D                            | Dub    | 5                 | 0,08          |
| FT503 E                            | Třešeň | 5                 | 0,08          |
| <b>Spojka pro krycí lištu</b>      |        |                   |               |
| FT504                              | Bílá   | 5                 | 0,06          |
| FT504 A                            | Javor  | 5                 | 0,06          |
| FT504 B                            | Buk    | 5                 | 0,06          |
| FT504 D                            | Dub    | 5                 | 0,06          |
| FT504 E                            | Třešeň | 5                 | 0,06          |
| <b>Levá koncovka krycí lišty</b>   |        |                   |               |
| FT505                              | Bílá   | 5                 | 0,07          |
| FT505 A                            | Javor  | 5                 | 0,07          |
| FT505 B                            | Buk    | 5                 | 0,07          |
| FT505 D                            | Dub    | 5                 | 0,07          |
| FT505 E                            | Třešeň | 5                 | 0,07          |
| <b>Pravá koncovka krycí lišty</b>  |        |                   |               |
| FT506                              | Bílá   | 5                 | 0,07          |
| FT506 A                            | Javor  | 5                 | 0,07          |
| FT506 B                            | Buk    | 5                 | 0,07          |
| FT506 D                            | Dub    | 5                 | 0,07          |
| FT506 E                            | Třešeň | 5                 | 0,07          |
| <b>Spojovací lišta</b>             |        |                   |               |
| FT520                              | Bílá   | 1                 | 0,16          |
| FT520 A                            | Javor  | 1                 | 0,16          |
| FT520 B                            | Buk    | 1                 | 0,16          |
| FT520 D                            | Dub    | 1                 | 0,16          |
| FT520 E                            | Třešeň | 1                 | 0,16          |




### NIAGARA FIX, podomítková WC nádrž s kovovým rámem – vhodné pro zabudování do sádkartonu

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-740     | 1                 | 12,36         |

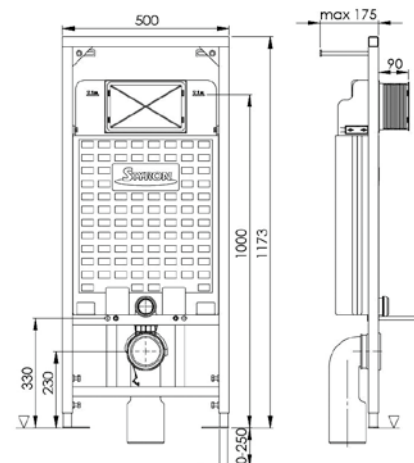


### NIAGARA, podomítková WC nádrž pro zazdění

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-741     | 1                 | 7,80          |

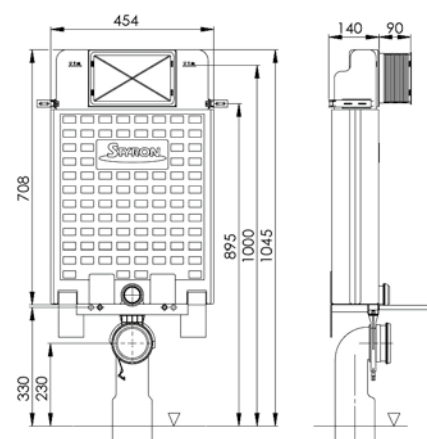


### Dvojité tlačítko hranaté bílé / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| CH-800-1   | bílá  | 1               | 0,28          |
| CH-800-2   | chrom | 1               | 0,28          |

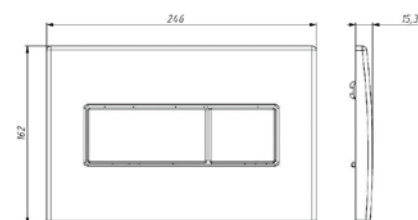


### Dvojité tlačítko oválné bílé / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| CH-801-1   | bílá  | 1               | 0,28          |
| CH-801-2   | chrom | 1               | 0,28          |

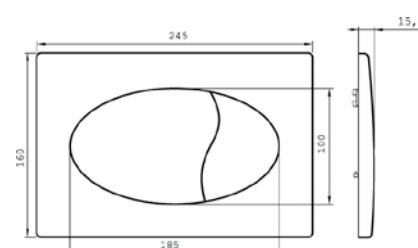


## Zabudovatelný bidetový rám

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-750     | 1                 | 8,22          |

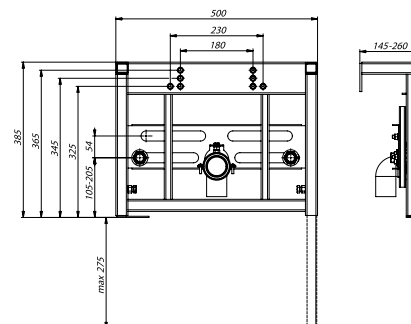


## Zabudovatelný umyvadlový rám

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-751     | 1                 | 11,34         |

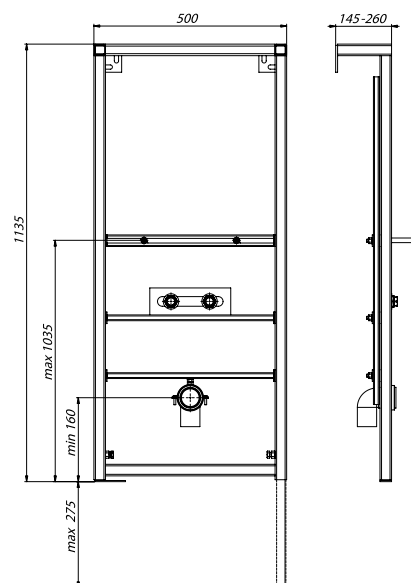


## Zabudovatelný pisoárový rám

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-752     | 1                 | 11,74         |

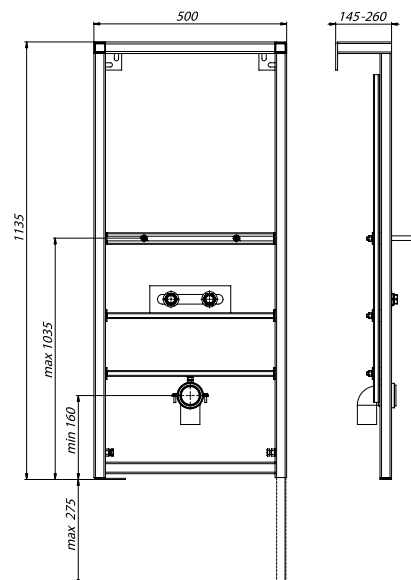


| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-703-M   | 10                | 0,15          |

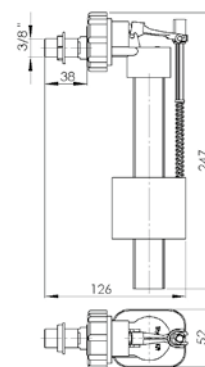


### Boční napouštěcí ventil k WC, kovový závit, univerzální 3/8" s redukcí na 1/2"

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-703-R   | 10                | 0,16          |

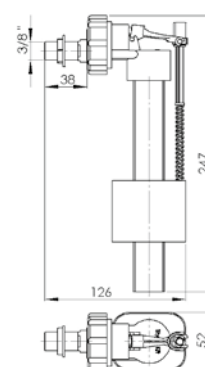


### WC vypouštěcí ventil pro kombi nádržku s rozetou chrom, jednotlačítkový / dvoutlačítkový

| Obj. číslo | Typ             | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| CH-721     | jednotlačítkový | 10              | 0,40          |
| CH-722     | dvoutlačítkový  | 10              | 0,40          |




### WC manžeta krátká rovná

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-E   | 10                | 0,24          |




### WC manžeta krátká s excentrem 20 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-20  | 10                | 0,24          |




### WC manžeta krátká s excentrem 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-40  | 10                | 0,25          |




### WC manžeta dlouhá, rovná 110 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-E-H | 5                 | 0,29          |




### WC manžeta dlouhá, rovná 90 mm

| Obj. číslo   | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|--------------|-------------------|---------------|
| CH-530-90-EH | 5                 | 0,33          |




### WC manžeta dlouhá s excentrem 20 mm

| Obj. číslo  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|-------------|-------------------|---------------|
| CH-530-20-H | 5                 | 0,31          |




### WC manžeta s kolenem 110 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-110 | 5                 | 0,36          |




### WC manžeta s kolenem 90 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-90  | 5                 | 0,40          |

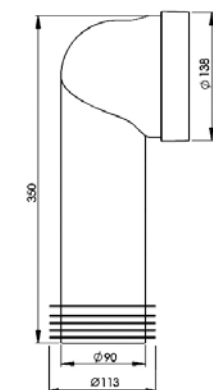

### Flexibilní WC manžeta 280 - 530 mm


| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-F   | 5                 | 0,49          |

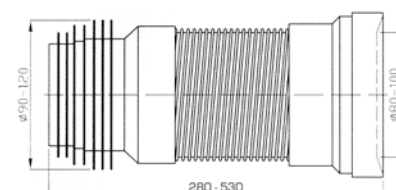




### Pružná WC manžeta 240-380 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-G   | 5                 | 0,49          |




### Pružná WC manžeta dlouhá 290-540 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-530-GL  | 5                 | 0,60          |




### Vaničkový sifon 50 s odtokovým kolenem 40/50 mm, bílý / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| CH-402-F   | bílý  | 5               | 0,28          |
| CH-402-K   | chrom | 5               | 0,28          |

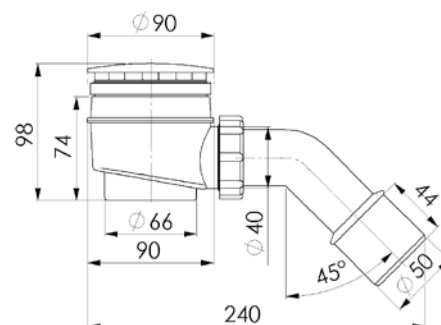


### Vaničkový sifon 60 s odtokovým kolenem 40/50 mm, bílý / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| CH-400-F   | bílý  | 5               | 0,19          |
| CH-400-K   | chrom | 5               | 0,19          |

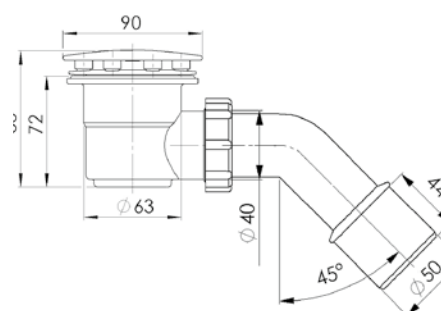


### Vaničkový sifon 90 s odtokovým kolenem 40/50 mm, bílý / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| CH-401-F   | bílý  | 5               | 0,28          |
| CH-401-K   | chrom | 5               | 0,28          |

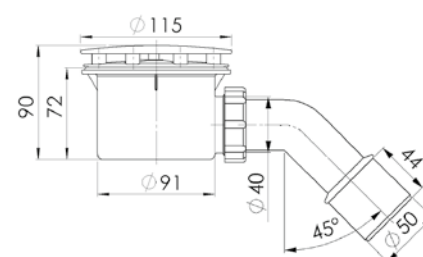


### Vanový sifon, STANDARD s řetízkem a zátkou

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-537     | 1                 | 0,33          |

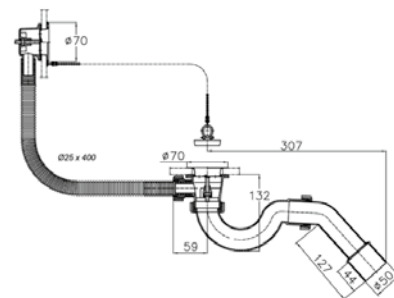


### Vanový sifon s řetízkem a zátkou

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-536     | 1                 | 0,35          |

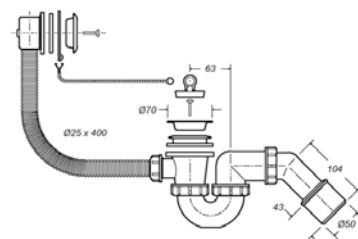


### Automatický vanový sifon bílý / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-------------------|---------------|
| CH-536-A-F | bílý  | 1                 | 0,58          |
| CH-536-A-K | chrom | 1                 | 0,58          |

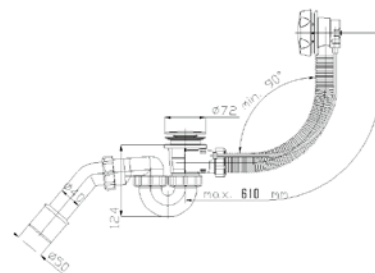


### Automatický vanový sifon prodloužený 830 mm bílý / chrom

| Obj. číslo    | Barva | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|---------------|-------|-------------------|---------------|
| CH-536-A-F-83 | bílý  | 1                 | 0,61          |
| CH-536-A-K-83 | chrom | 1                 | 0,61          |

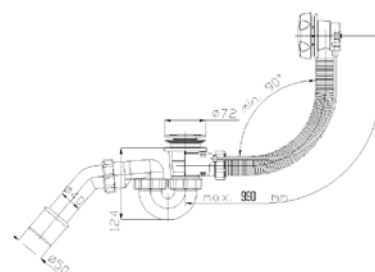


### Umyvadlový sifon s převlečnou maticí 5/4", odtok 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-531-3   | 10                | 0,28          |

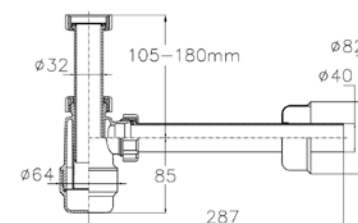


### Umyvadlový sifon s piletou 70 mm, odtok 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-531     | 10                | 0,33          |

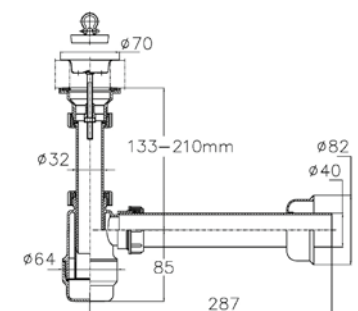


## Dřezový trubkový sifon s piletou, odtok 50 mm

| Obj. číslo  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|-------------|-------------------|---------------|
| CH-638-50-2 | 10                | 0,35          |




## Dřezový trubkový sifon bez pilety s přípojkou pro pračku / myčku, odtok 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-638-4   | 10                | 0,28          |

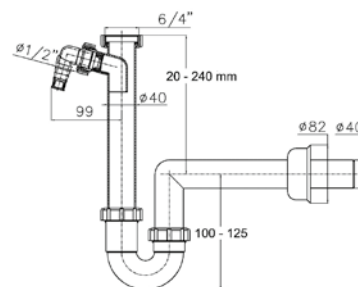


## Dřezový trubkový sifon bez pilety s přípojkou pro pračku / myčku, odtok 50 mm

| Obj. číslo  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|-------------|-------------------|---------------|
| CH-638-50-4 | 10                | 0,29          |

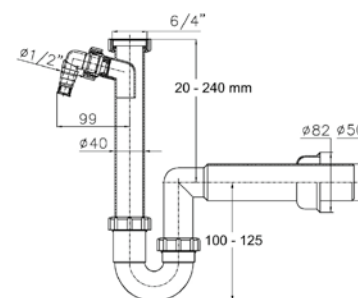


## Dřezový trubkový sifon s piletou a přepadem, odtok 50 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-638-50  | 1                 | 0,47          |

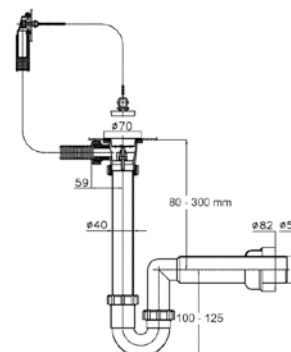


## Dřezový trubkový sifon s piletou, přepadem a s přípojkou pro pračku / myčku, odtok 50 mm

| Obj. číslo  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|-------------|-------------------|---------------|
| CH-638-50-1 | 1                 | 0,46          |

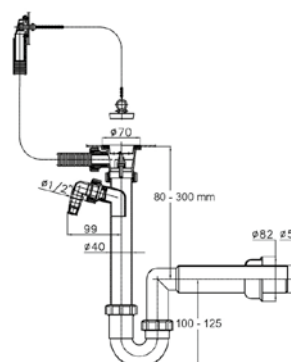


**Umyvadlový / dřezový prostorově úsporný  
trubkový sifon s redukcí 5/4"**  
odtok 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-641-2   | 5                 | 0,43          |

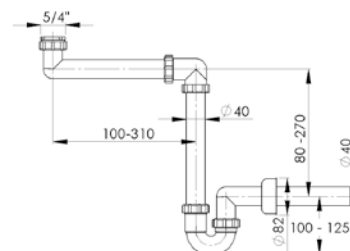


**Dřezový prostorově úsporný trubkový  
sifon s přípojkou pro pračku / myčku,  
odtok 40 mm**

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-641     | 5                 | 0,45          |

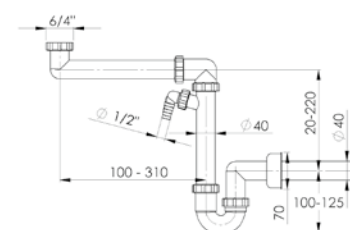


**Dvojdřezový prostorově úsporný trubkový  
sifon s přípojkou pro pračku / myčku - A**

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-642     | 1                 | 0,61          |

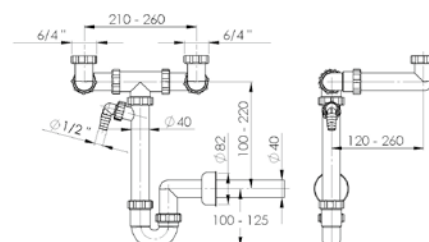


**Dvojdřezový prostorově úsporný trubkový  
sifon s přípojkou pro pračku / myčku - B**

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-643     | 1                 | 0,68          |

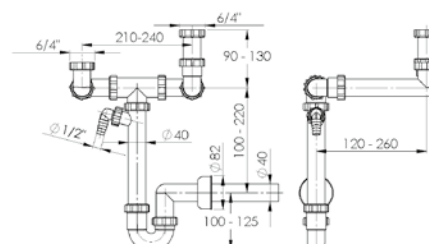


### Pileta umyvadlová se zátkou, nerez mřížka 60 / 70 mm a šroubem M6 x 70

| Obj. číslo | Průměr | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------|-----------------|---------------|
| CH-542     | 60 mm  | 20              | 0,07          |
| CH-542-1   | 70 mm  | 20              | 0,08          |

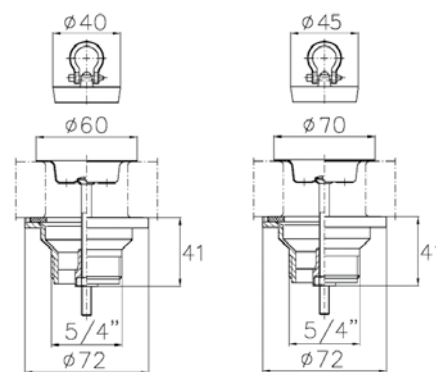


### Pileta dřezová se zátkou, nerez mřížka 70 mm a šroubem M6 x 50/70

| Obj. číslo | Šroub   | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|---------|-----------------|---------------|
| CH-543     | M6 x 50 | 20              | 0,07          |
| CH-543-1   | M6 x 70 | 20              | 0,08          |

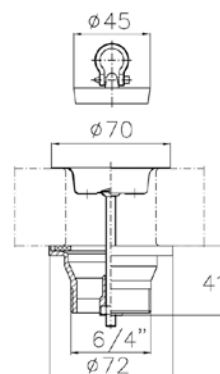


### Pileta dřezová nerez 114 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-654     | 10                | 0,20          |




### Pileta dřezová, nerez, 114 mm s obdélníkovým přepadem

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-655     | 5                 | 0,25          |

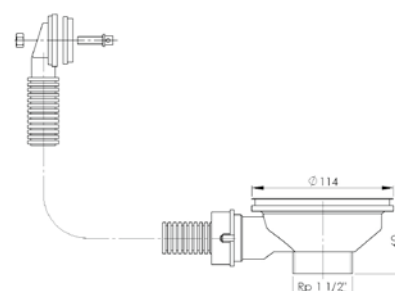

### Pileta dřezová, nerez, 114 mm s kruhovým přepadem

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-656     | 5                 | 0,24          |

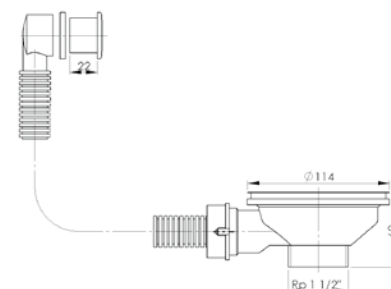







### Redukce 6/4" – 5/4" vnitřní / vnější závit

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-516-1   | 5                 | 0,014         |




### Redukce 5/4" – 6/4" vnitřní / vnější závit

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-516-2   | 5                 | 0,013         |




### Pisoárový sifon excentrický s manžetou, odtok 40 mm

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-535-40  | 1                 | 0,36          |




### Pisoárový sifon přímý s manžetou, odtok 40 mm

| Obj. číslo  | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|-------------|-------------------|---------------|
| CH-535-E-40 | 1                 | 0,36          |




### Pisoárový podomítkový sifon – zadní odtok

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-535-2   | 1                 | 0,19          |

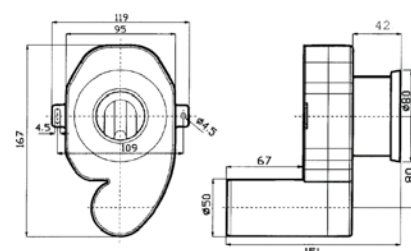


### Pisoárový podomítkový sifon – spodní odtok

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-535-3   | 1                 | 0,10          |

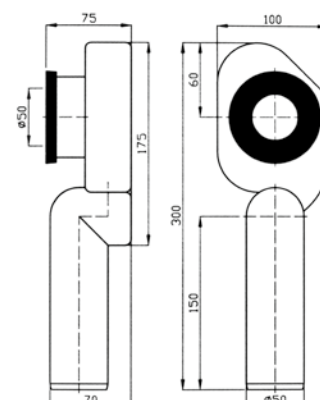


### Odkapávací nádržka s dvojitým protizápchovým uzávěrem a rozetou, bílá

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-517-1   | 10                | 0,10          |

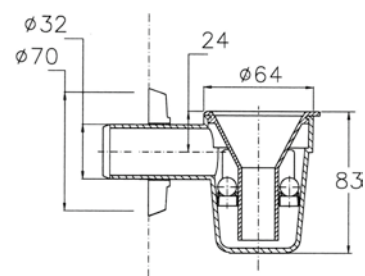


### Odkapávací nádržka s dvojitým protizápchovým uzávěrem a rozetou, chrom

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-517-1-K | 10                | 0,10          |

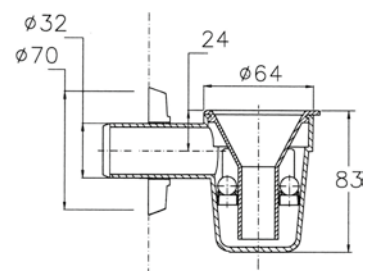


### Předstěnový pračkový připojovací sifon s rozetou bílý / chrom

| Obj. číslo | Barva | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------|-------------------|---------------|
| CH-529     | bílá  | 10                | 0,09          |
| CH-529-K   | chrom | 10                | 0,10          |




### Pračkový sifon podomítkový bílý

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-510     | 5                 | 0,13          |




### Pračkový sifon podomítkový, chrom

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Váha |
|------------|-------------------|------|
| CH-510-K   | 5                 | 0,12 |




### Pračkový sifon podomítkový, nerez

| Obj. číslo | Počet ks v balení | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------|---------------|
| CH-511     | 5                 | 0,14          |




## Přívzdušňovací hlavice 40 / 50 mm

| Obj. číslo | Průměr | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------|-----------------|---------------|
| CH-040     | 40 mm  | 10              | 0,06          |
| CH-050     | 50 mm  | 10              | 0,07          |




## Přívzdušňovací hlavice 90 / 110 mm

| Obj. číslo | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-----------------|---------------|
| CH-110     | 1               | 0,58          |




## Tlaková zátka 1/2" modrá / červená

| Obj. číslo | Barva   | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|---------|-----------------|---------------|
| CH-523-1M  | modrá   | 1               | 0,02          |
| CH-523-1C  | červená | 1               | 0,02          |




## Plastová výlevka – komplet se sifonem

| Obj. číslo | Počet ks v bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|-----------------|---------------|
| CH-350     | 1               | 2,2           |

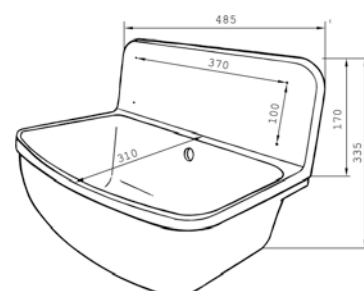

## Rošt k plastové výlevce, nosnost 15 kg

| Obj. číslo | Počet ks v bal. | Váha |
|------------|-----------------|------|
| CH-350-1   | 1               | 0,39 |

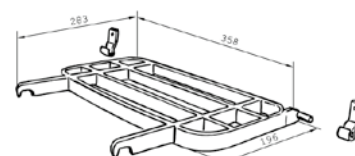


## Souprava pro upevnění umyvadel



| Obj. č   | Název                                            | Sada [ks] | Sada / karton [ks] | Hmotnost [kg / karton] |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 81010120 | Souprava pro upevnění umyvadel 10 x 120 mm, bílá | 1         | 100                | 13,10                  |
| 81010140 | Souprava pro upevnění umyvadel 10 x 140 mm, bílá | 1         | 100                | 14,10                  |

## Souprava pro upevnění WC

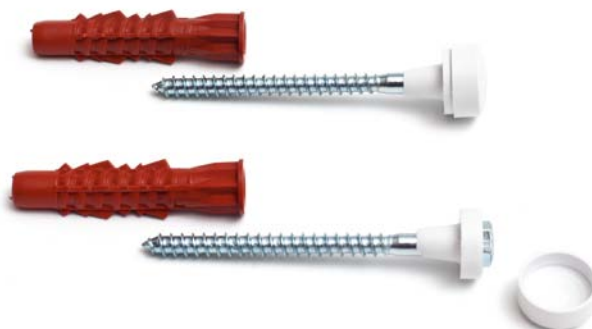

| Obj. č   | Název                                     | Sada [ks] | Sada / karton [ks] | Hmotnost [kg / karton] |
|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 82001080 | Souprava pro upevnění WC M6 x 80 mm, bílá | 1         | 100                | 3,60                   |

## Hmoždinka plastová – hranatá




| Obj. č | Název               | Průměr [mm] | Délka [mm] | Ks v sáčku | Ks v kartonu |
|--------|---------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| CH-06  | Hmoždinka MCH 6 mm  | 6           | 30         | 200        | 2000         |
| CH-08  | Hmoždinka MCH 8 mm  | 8           | 40         | 100        | 2000         |
| CH-10  | Hmoždinka MCH 10 mm | 10          | 50         | 100        | 2000         |
| CH-12  | Hmoždinka MCH 12 mm | 12          | 60         | 100        | 2000         |





**Podlahové a kanalizační vpusti**

110 x 170/200 cm

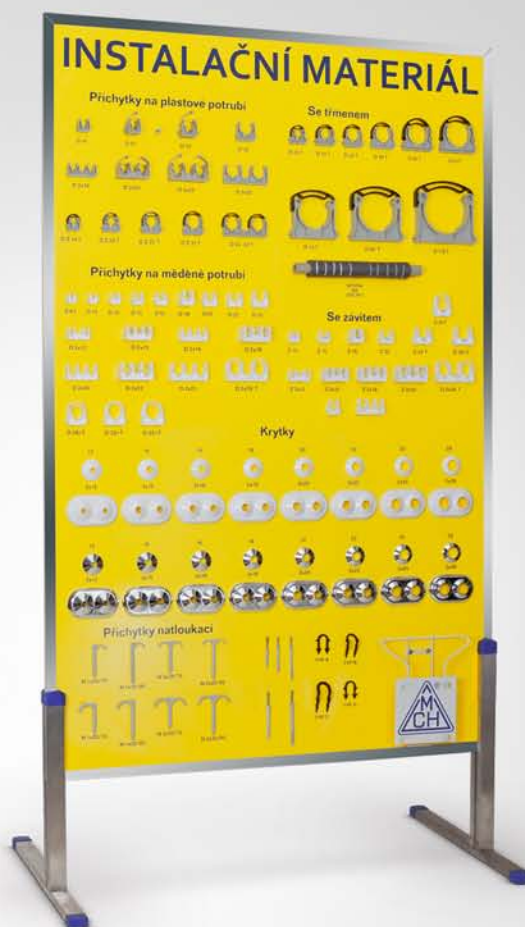

**Instalační materiál**

110 x 170/200 cm



**Podlahové a kanalizační vpusti (malý panel)**

90 x 110 cm



**Instalační materiál (malý panel)**

45 x 68 cm



**Miroslav Chuděj s.r.o.**

Hutisko-Solanec 310  
756 62 Česká republika  
[www.chudej.cz](http://www.chudej.cz)

ČESKÝ VÝROBCE

